


MICRO COGENERATORE
PER USO CIVILE

A IDROGENO - 100% ECOSOSTENIBILE

HYDRO
H₂ BOILER

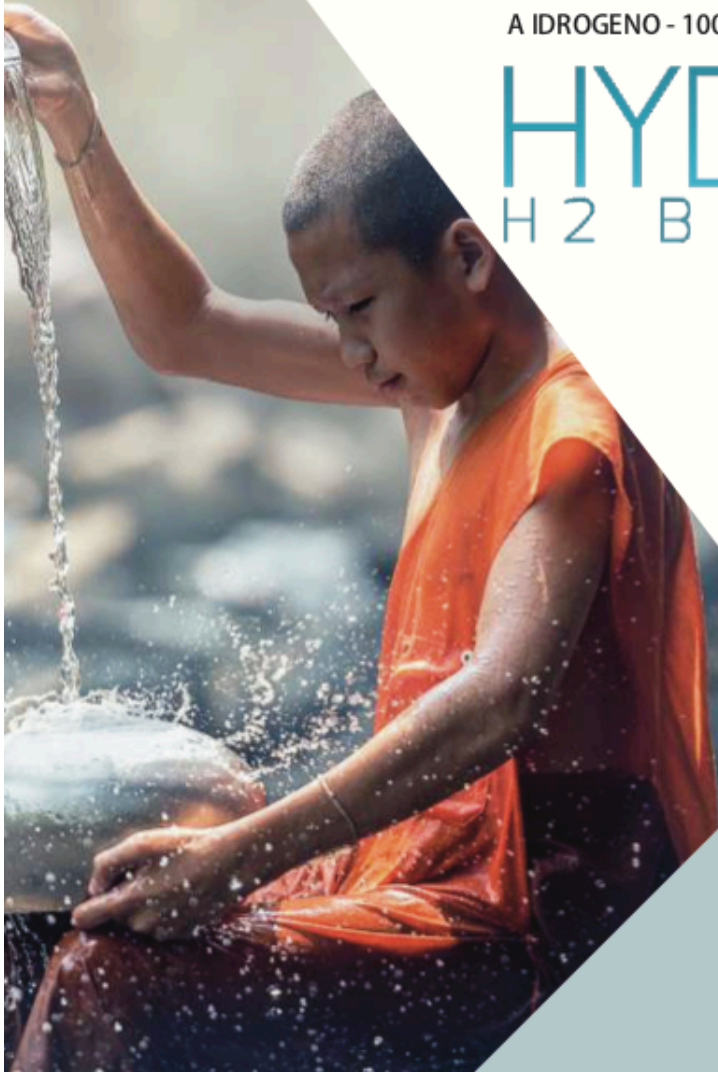

REV 2023 - 01

L'azienda

etica e salvaguardia dell'ambiente



YouProm by Ermanno Faccio

Informazione tecnica e Comunicazione

20092 Cinisello Balsamo MI
Partita Iva 13343440965
idrogenoverde@youprom.it
info@youprom.it
+39 351 8821 708

Fast Pass

Scan and Email Us





CHI SIAMO

E.HY. ENERGY HYDROGEN nasce nel 2014 come risposta al problema dell'inquinamento atmosferico prodotto da CO₂.

L'azienda entra ufficialmente nel mercato a Gennaio 2018, **presentando una gamma di caldaie a idrogeno per la produzione di energia elettrica, acqua calda sanitaria e da riscaldamento con un ottimo rapporto prezzo / prestazioni, circa 0,04 € / kWh.**

Il **prodotto principale** dell'azienda è **HYDRO**, la prima caldaia/cogeneratore a idrogeno al mondo. HYDRO non si caratterizza solo per l'uso di idrogeno come "combustibile", ma anche perché è totalmente ecosostenibile ossia non rilascia fumi o scarti inquinanti nell'aria.



PROGETTO ETICO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso un nuovo rapporto sull'inquinamento ambientale, rivelando che oggi 9 persone su 10 respirano aria altamente inquinata e che ogni anno circa 7 milioni di persone muoiono in tutto il Mondo a causa dell'inquinamento ambientale, sia esterno che domestico. Pensare che il problema non ci riguardi o che coinvolga solo paesi molto lontani dal nostro, come ad esempio la Cina (1,8 milioni di decessi l'anno - fonte ANSA), è un errore da non sottovalutare: l'Italia, infatti, si aggiudica la maglia nera in Europa (90 mila decessi l'anno da polveri sottili - fonte ANSA), superando addirittura la Germania e la Francia.

Per tale motivo, la nostra società ha ideato una soluzione alternativa al mercato delle energie. La soluzione consente di non alterare l'ambiente, e contemporaneamente di far risparmiare l'utente finale. **Un risparmio economico-sociale concreto.**

Fast Pass



PRODOTTI

I prodotti creati dalla Energy Hydrogen possono sostituire appieno la fornitura di energia offerta dai principali fornitori sul mercato.

HYDRO è un sistema ad isola, in altri termini permette all'utente finale di non dipendere da alcuna fornitura energetica: chi utilizza tale sistema può, infatti, scollegarsi dalle forniture di elettricità e di gas. **Questo significa essere del tutto indipendenti e dimenticarsi di ricevere bollette.**



PERCHÈ L'IDROGENO?

L'idrogeno è la più promettente fonte energetica degli ultimi anni.


L'idrogeno è ovunque e lo ricaviamo semplicemente dall'acqua. Inoltre, apre nuove prospettive con riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie, basate sui principi di progettazione della cella di fusione.



TECNOLOGIA

La novità è nell'utilizzo di idrogeno e nella tecnologia utilizzata dai nostri prodotti, come la richiamata cella di fusione, brevettata dall'Ing. Marco Bertelli (Amministratore della E. HY. Energy Hydrogen). Tale tecnologia sfrutta un principio chimico-fisico che, **attraverso un catalizzatore di titanio**, consente di ottenere energia con pochissimi grammi di **idrogeno**.

HYDRO è la prima caldaia a idrogeno al mondo in grado di generare autonomamente energia elettrica e acqua calda sanitaria e da riscaldamento. Il tutto completamente ad isola, senza collegamenti da fonti energetiche esterne. Il principio di funzionamento di HYDRO, inoltre, permette di non rilasciare fumi o scarti inquinanti nell'ambiente: **il risultato è lo 0% di emissioni di CO₂** e il riutilizzo dell'energia generata all'interno.

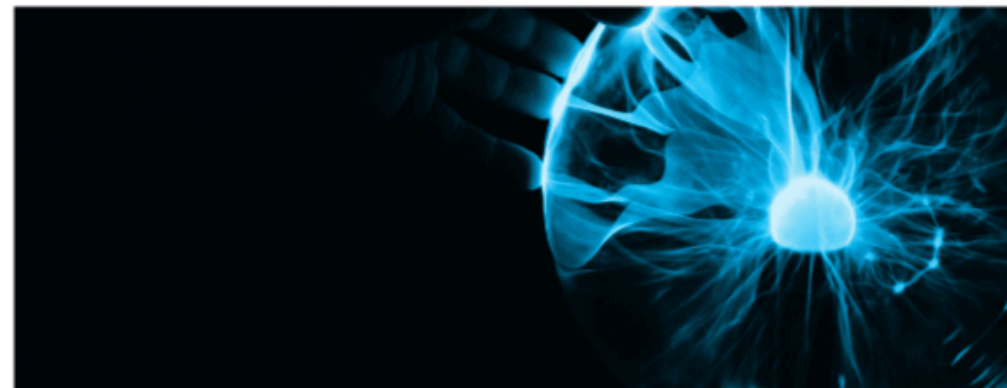

A

INSTALLAZIONE

L'installazione e l'ancoraggio a muro vengono effettuati dai nostri tecnici abilitati, mediante aziende altamente specializzate presenti sul territorio nazionale e nei principali paesi Europei, che garantiscono un servizio di assistenza tecnica altamente qualificata.

HYDRO è certificata per le installazioni interne e esterne. **Non è richiesta nessuna particolare predisposizione all'impianto esistente.**

C

H₂ - IDROGENO

Un apposito dispositivo consente di generare idrogeno e di stoccarlo all'interno della caldaia in totale sicurezza, ottenendo la totale autonomia energetica della struttura abitativa.

B

COMUNICAZIONE CONTINUA

Hydro è dotata di una scheda a doppio circuito che interviene per riparare gli eventuali errori.

Nel caso in cui non fosse possibile eliminare l'anomalia o il guasto da remoto la macchina segnala all'utente l'errore e invia una richiesta d'assistenza alla casa madre che contatta immediatamente il tecnico di zona per un celere intervento risolutivo.

D

DISPLAY E CONNETTIVITÀ

Il display touchscreen frontale consente all'utente di controllare funzionamento della caldaia. Il termostato esterno programmabile, invece, gestisce la parte termica della struttura consentendo la regolazione a seconda delle proprie esigenze.

HYDRO

la rivoluzione inizia da qui




Fast Pass



COME FUNZIONA HYDRO

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO HYDRO

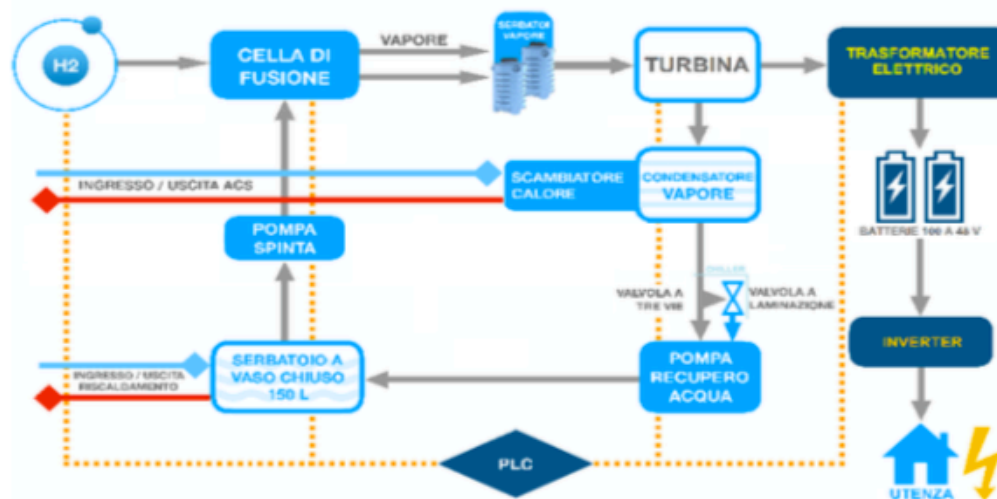

COGENERATORE ELETTRICO

Attraverso il processo chimico-fisico con H_2 e H_2O su piastre di titanio viene generato vapore a pressione elevata e immesso all'interno di una turbina, appositamente brevettata dall'azienda. Da tale iniziale procedimento si ottiene una carica energetica nel trasformatore elettrico che, successivamente, viene immagazzinata nelle batterie al litio. L'inverter interno provvede a distribuire l'energia alla rete, fino ad un massimo di **6,2 kWh**, a seconda delle esigenze della struttura abitativa, senza limiti e in totale autonomia. Il ciclo di ricarica si ripete ogni volta che l'autonomia delle batterie non è più sufficiente ad alimentare l'intera abitazione.

La caldaia può, inoltre, alimentare una wallbox per la ricarica di **auto elettriche** tramite un inverter da 10 o 20 kWh.



CALDAIA

La parte termica sfrutta gli scarti del vapore in uscita dalla turbina, fornendo energia utile all'abitazione fino ad un massimo di **31 kW** nominali.

Il serbatoio di accumulo interno da 150 litri permette di mantenere l'acqua ad una temperatura utile di esercizio per diverse ore (trasferimento termico serbatoio circa 5°/h).

Le temperature dell'acqua calda sanitaria e del riscaldamento sono impostabili dal display frontale di HYDRO e dal cronotermostato.



Fast Pass



Vantaggi e...

valore sociale



VANTAGGIO ECONOMICO



VALORE SOCIALE

L'utilizzo di HYDRO **consente di eliminare al 100% le bollette di luce e gas**, in quanto la caldaia fornisce autonomamente l'energia necessaria per l'abitazione, il tutto senza collegamenti esterni! L'unica componente necessaria all'alimentazione è l'acqua. Se si considera il futuro aumento dei costi delle forniture energetiche, l'utente è in grado di ammortizzare la spesa di HYDRO nel giro di soli 3 anni.

Inoltre, le nostre caldaie usufruiscono dei bonus erogati dall'Agenzia delle Entrate con detrazione Irpef del 50% o del 65% a seconda dei casi e degli interventi richiesti (Bonus ristrutturazioni al 50% per la caldaia; Ecobonus al 65% per la sostituzione della caldaia).

HYDRO si differenzia dalle altre caldaie dispositivi presenti sul mercato grazie alla di fusione che, diversamente da una combustione, non rilascia CO₂.

La E.Hy. Energy Hydrogen crede forte nell'aspetto sociale, che si traduce nell'**elasticità** dei propri prodotti.

Fast Pass

Scan and Email Us



Una soluzione,

due modelli differenti

La **Serie G** della gamma di caldaie HYDRO **offre vantaggi economici sulla fornitura elettrica e di acqua calda sanitaria e da riscaldamento** nella massima semplicità e in un solo sistema. L'innovativa tecnologia unica al mondo, permette di eliminare totalmente i costi delle forniture energetiche nelle abitazioni, nelle aziende e negli uffici.

SERIE G	CALDAIA	COGENERATORE ELETTRICO
MODELLO	POTENZA TERMICA EROGABILE MASSIMA	POTENZA ELETTRICA EROGABILE MASSIMA
HG 1	23 kW (19.000 kcal/h)	3,3 kWp
HG 2	27 kW (24.000 kcal/h)	4,5 kWp
HG 3	31 kW (27.000 kcal/h)	6,2 kWp
CONSUMO IDROGENO		
1,80 g / h con una variazione del \pm 10% a seconda del modello		

Diversamente dalla Serie G, la **Serie W** produce solo **acqua calda sanitaria e da riscaldamento** come una normale caldaia, ma usando l'idrogeno come fonte di energia. Anche la serie W include tre diversi modelli ciascuno con caratteristiche diverse.

SERIE W	CALDAIA
MODELLO	POTENZA TERMICA EROGABILE MASSIMA
HW 1	23 kW (19.000 kcal/h)
HW 2	27 kW (24.000 kcal/h)
HW 3	31 kW (27.000 kcal/h)
CONSUMO IDROGENO	
1,60 g / h con una variazione del \pm 10% a seconda del modello	



Le Serie HG e HW di HYDRO includono il generatore di idrogeno interno.

Acqua distillata



Bioetanolo



Elettrolizzatore

Il produttore di idrogeno di E.HY. Energy Hydrogen consente di mantenere sempre attiva HYDRO, senza preoccuparsi dell'autonomia e dei consumi.

Autonomia energetica

Risparmio e sicurezza...

All'interno di HYDRO il dispositivo è composto da una pompa peristaltica che attinge da serbatoi interni di acqua distillata e di bioetanolo in percentuali diverse tra loro. All'interno del serbatoio, per mezzo di un polo positivo e uno negativo, viene a formarsi un arco elettrico e il catalizzatore forma il biogas (Syngas) ad alta percentuale di idrogeno sporco (H_2 e O). L'idrogeno così prodotto viene immagazzinato all'interno di un piccolo contenitore di 40 g ad una pressione massima di 6 bar che permette il transito della componente direttamente ad HYDRO.

Abbiamo valutato che per produrre 1 kg di idrogeno occorrono circa 43 kWh elettrici. L'assorbimento elettrico del dispositivo avviene direttamente dalle batterie presenti all'interno di HYDRO (cariche al momento dell'installazione).

Il consumo medio del sistema consiste, dunque, in **un litro** di bioetanolo e di **20 litri** di acqua distillata **ogni 6 mesi**.

Fast Pass

Scan and Email Us



SENSORI

Le componentistiche interne di HYDRO, compreso il dispositivo per la produzione di H_2 , sono provviste di sensori analogici e digitali che monitorano costantemente il funzionamento della stessa. Qualsiasi anomalia viene rilevata dal PLC interno.

GSM

Il modulo GSM è dotato di una scheda SIM (fornita dall'utente) che scambia dati di funzionamento con il Centro Assistenza, pronto ad intervenire nel caso di anomalie.

PLC

La scheda di controllo a doppio circuito rappresenta la sicurezza più importante presente in HYDRO. Il PLC è simile ad un PC e controlla costantemente il funzionamento della caldaia.

CITIAMO L'ENEA...

"al di là della soggettiva percezione di rischio, un'analisi attenta ridimensiona il concetto di pericolosità dell'idrogeno [...] Per individuare concentrazioni potenzialmente pericolose si utilizzano sensori che possono facilmente comandare adeguati sistemi di sicurezza."

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

HYDRO è gestita da una scheda elettronica a doppio circuito (denominata PLC) che monitora ogni sensore presente all'interno. Qualsiasi anomalia, meccanica o elettrica, viene segnalata tramite GSM al Centro Assistenza e attraverso l'interfaccia frontale (display) all'utilizzatore.

Il controllo da remoto permette al Centro Assistenza di riparare errori di sistema e anomalie sulle quali il PLC non è in grado di intervenire.

La Smart card identificativa consente l'accesso al pannello di configurazione ai soli tecnici autorizzati.

Installazione in 4 passaggi

- Collegamento all'impianto termico ed elettrico;
- Rifornimento di acqua distillata e di bioetanolo per il produttore di idrogeno;
- Ancoraggio a muro;
- Check configurazione e avvio.

Fast Pass


Professionalità garantita

L'installazione è garantita e certificata dai nostri tecnici installatori (presenti su tutto il territorio nazionale) che forniscono assistenza tecnica specializzata.

Installazione INTERNA o ESTERNA

HYDRO è omologata e certificata per le installazioni esterne, infatti il suo rivestimento ha un livello di resistenza ai liquidi IP65.

Integrazione con impianto fotovoltaico

Se è presente un impianto FV, è possibile effettuare l'abbinamento con HYDRO. Questa configurazione permette di accumulare energia elettrica nel pacco batterie interno, ma soprattutto di ridurre nei periodi estivi l'esubero di energia termica prodotta dalla caldaia stessa.

MANUTENZIONE

HYDRO, diversamente da una caldaia tradizionale, **richiede una manutenzione obbligatoria semestrale** da parte dei tecnici autorizzati presenti su tutto il territorio italiano.

L'intervento manutentivo è necessario al fine di verificare il corretto funzionamento e l'erogazione energetica e si sostanzia nella revisione del produttore di idrogeno, da rifornire con acqua distillata e bioetanolo, e nella verifica del corretto funzionamento di ogni componente meccanico ed elettronico.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

La gamma delle caldaie HYDRO è omologata e marcata CE. La certificazione è stata rilasciata dall'Organismo Notificatore che ha verificato la conformità del prodotto alle normative europee e italiane (2001/95/CE; D. Lgs. n°72/2004; D.M. n°37/2008 e ss.ii.mm.).

CARATTERISTICHE TECNICHE BLOCCO COGENERATORE				
MISURA	HYDRO HG 1	HYDRO HG 2	HYDRO HG 3	
Potenza massima erogabile	kWp	3,3	4,5	6,2
INGRESSO				
Massima tensione DC in ingresso	Volt	600		
Tensione di attivazione DC in ingresso	Volt	200 (adj. 120 ÷ 350)		
Intervallo operativo di tensione DC ingresso	Volt	0,7 ÷ 580		
Potenza nominale DC ingresso	Watt	3800	4800	6200
PROTEZIONE D'INGRESSO				
Protezione da inversione di polarità	Sì, da sorgente limitata in corrente			
Controllo di isolamento	In accordo alla normativa locale			
USCITA				
Tipo di connessione AC a isola		Monofase	Monofase	Monofase/Trifase
Potenza nominale AC di uscita	Watt	3600	4600	6000
Potenza massima AC di uscita	Watt	3600	5000	6000
Tensione nominale AC di uscita	Volt	230	230	230/400
Frequenza nominale di uscita	Hertz	50		
AMBIENTALI				
Temperatura ambiente	°C	-20 ÷ +55	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Umidità	%	0..95	0..100 con condensa	
Emissione acustica	< 25 db(A) @ 5 m			
Grado di protezione ambientale	IP65			
SIKUREZZA				
Norme EMC e di sicurezza		EN50178	EN50178	EN61000-3-11
		EN61000-3-2	EN61000-3-11	EN61000-3-12
		EN61000-6-1	EN61000-3-12	EN61000-6-1
		EN61000-6-3	EN61000-6-1	EN61000-6-3
		AS/NZS3100	EN61000-6-3	EN62109-1
			AS/NZS3100	EN62109-2
		AS/NZS60950	AS/NZS3100	AS/NZS60950
Certificazioni	CE			
CARATTERISTICHE COMPONENTI PRODUZIONE ELETTRICA				
MISURA	HYDRO HG 1	HYDRO HG 2	HYDRO HG 3	
TURBINA				
Uscita CC	Volt	48 V con range massimo ± 10% regolazione		
Pressione operativa	bar	14 / 16		
Stadi ad azione	1 / 3			
Stadi a reazione	1 / 3			
Emissioni ambientali	< 20 db(A) @ 1 m			
ALTERNATORE				
Produzione energia	Volt	48 V con range massimo ± 10% regolazione		
BATTERIE				
Batterie al litio	n.	2		
Potenza di accumulo per ciascuna batteria	Fino a 100 Ah con soglia d'intervento a 48 V			
Tensione ingresso / uscita	Volt	48		
Energia di accumulo per ciascuna batteria	Ampère	50	60	100

CARATTERISTICHE TECNICHE BLOCCO CALDAIA	MISURA	HYDRO HG / HW 1	HYDRO HG / HW 2	HYDRO HG / HW 3
Codice caldaia		1001 / 2001	1002 / 2002	1003 / 2003
Codice dima		4631 / 4629	4725 / 4723	4824 / 4822
Pallet per caldaia	n.		3	
Portata termica nominale massima sanitaria	kW (kcal/h)	21,7 (18.700)	27,4 (23.600)	30,9 (26.500)
Portata termica nominale massima riscaldamento	kW (kcal/h)	22,1 (19.000)	27,9 (24.000)	31,4 (27.000)
Portata termica nominale minima	kW (kcal/h)	4,7 (4.041)	5,1 (4.385)	6,8 (5.846)
Portata termica utile massima sanitaria	kW (kcal/h)	19,9 (17.110)	26,8 (23.043)	30,1 (25.881)
Portata termica utile massima riscaldamento	kW (kcal/h)	21,6 (18.572)	27,5 (23.645)	31,1 (26.741)
Portata termica utile minima	kW (kcal/h)	4,4 (3.783)	4,9 (4.213)	6,3 (5.417)
Rendimento termico utile al 100% (Pn 80/60 °C)	%	98,1	98,7	98,9
Rendimento termico utile al 30% (Pn 80/60 °C)	%	100,1	101	101,3
Rendimento termico utile al 100% (Pn 40/30 °C)	%	101,5	106,1	108,3
Rendimento termico utile al 30% (Pn 40/30 °C)	%	105,5	106,2	107,9
Portata in servizio continuo di ACS (55 - 30°C)	litri/min	da 12 a 14	da 14 a 16	da 16 a 18
Pressione minima circuito sanitario	bar		da 1 a 1,5	
Capacità vaso d'espansione riscaldamento	litri		10	
Capacità vaso di raccolta riscaldamento	litri		150	
Protezione elettrica			IP65	
TEMPERATURE DI USCITA				
Temperatura di uscita massima sanitaria	°C		55	
Temperatura di uscita minima sanitaria	°C		8	
Temperatura di uscita massima riscaldamento	°C		80	
Temperatura di uscita minimo riscaldamento	°C		8	




Fast Pass

Scan and Email Us




CARATTERISTICHE GENERALI HYDRO	MISURA	HYDRO HG / HW 1	HYDRO HG / HW 2	HYDRO HG / HW 3
PESO				
Peso caldaia a pieno carico	kg		da 280 a 420	
Peso caldaia a vuoto	kg		da 130 a 270	
DIMENSIONI				
Larghezza	cm		75	
Altezza	cm		216	
Profondità	cm		100	
COLLEGAMENTI ESTERNI				
Acqua sanitaria (ACS) IN / OUT	n.		2	
Dimensione collegamenti acqua sanitaria	pollici		3/4	
Acqua da riscaldamento IN / OUT	n.		2	
Dimensione collegamenti riscaldamento	pollici		3/4	
Fili Elettrici	n.		da 3 a 5	
Dimensione collegamenti elettrici	mm		6	

Componenti esterni

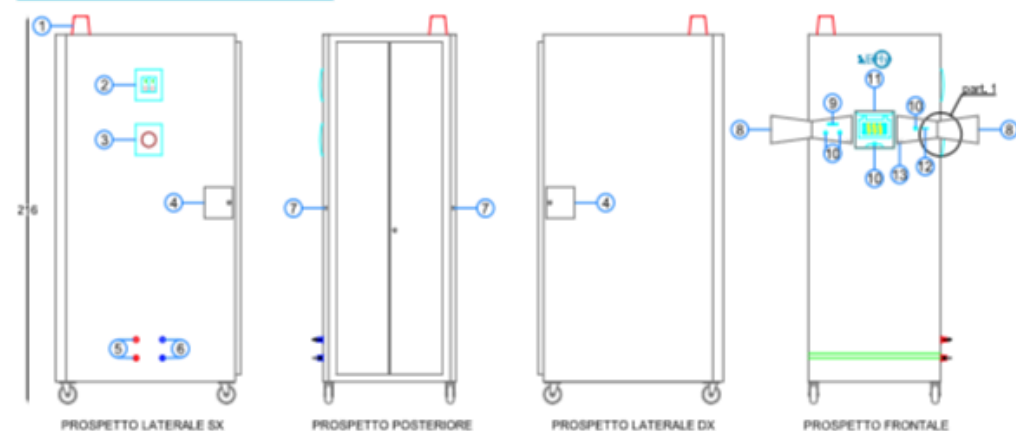

LEGENDA

- 1 Lampeggiatore di emergenza
- 2 Interruttore generale (salvavita)
- 3 Fungo di arresto
- 4 Ancoraggio a parete
- 5 Uscita CALDA - ACS e riscaldamento
- 6 Entrata FREDDA - ACS e riscaldamento
- 7 Fori ancoraggio a parete
- 8 Sportelli di apertura - chiusura
- 9 Alloggio SMART Card (Per installatori)
- 10 Tasti di comando (Per installatori)
- 11 Display
- 12 Alloggio SIM Card
- 13 Gancio per apertura sportello sinistro

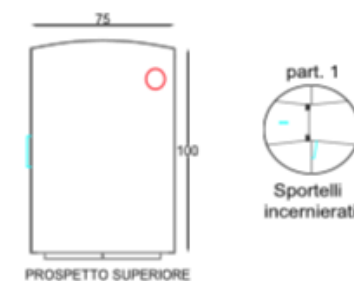

Cosa abbinare a HYDRO

Accessori richiesti

	Scambiatore di calore a basamento	Effettua lo scambio di energia termica tra temperature diverse.	= 30 kW
--	--	---	---------

OPPURE

	Puffer di accumulo	Immagazzina l'acqua calda prodotta in eccesso da HYDRO e la rilascia quando serve.	≥ 200 kW
--	---------------------------	--	----------

Accessori aggiuntivi

	Impianto Fotovoltaico	L'impianto fotovoltaico contribuisce ad uno scarico minore di energia termica prodotta dal surplus di utilizzo elettrico e permette l'accumulo dell'energia elettrica all'interno delle batterie.	≤ 3 kW
--	------------------------------	---	--------



Informatore tecnico



YouProm by Ermanno Faccio

Informazione tecnica e Comunicazione

20092 Cinisello Balsamo MI
 Partita Iva 13343440965
 idrogenoverde@youprom.it
 info@youprom.it
 +39 351 8821 708

Fast Pass

Scan and Email Us



www.idrogenoverde.it

Leggi di più

PERCHE' L'ENERGIA VERDE

- "L'energia del futuro: Genera, Risparmia, Rispetta!"
- "Idrogeno verde: Potenza Pulita per un Mondo Sostenibile!"
- "Libera l'energia del futuro con il nostro Generatore Termico all'Idrogeno Verde!"
- "Scegli la libertà energetica con l'Idrogeno Verde: il Generatore del Domani!"
- "Innovazione che si Vede: Il Potere Pulito dell'Idrogeno Verde!"

"Il Futuro dell'Energia: Il Generatore Termico all'Idrogeno Verde »

Leggi gli articoli sull'argomento su Youprom.it:

- "Verso l'Autosufficienza Energetica: Il Ruolo dell'Idrogeno Verde"
- "Sostenibilità e Potenza: Il Generatore Elettrogeno Termico all'Idrogeno Verde"
- "Rivoluzione Verde: Il Generatore Indipendente che Utilizza l'Idrogeno"
- "Energia Pulita, Futuro Brillante: Scopri il Generatore ad Idrogeno Verde"

Prenotazioni

« Prenotazioni su: <https://calendly.com/ermanno-faccio/15min> o invia un messaggio Wa al +39 353 3201312 »



Geom. **Ermanno Faccio**

Informatore Tecnico

eHydrogen - gruppo termico elettrogeno indipendente con marchio CE

Campagna Pianificazione
 Acquisti Programmati 2024

E.HY. Energy Hydrogen Solution S.p.A.

P.IVA 02349790507

Tel. 050 89 09 49

Email. info@idrogenoverde.it

